




PLUG DALI

FLÉXIBILITÉ ET MODULATION D'ÉCLAIRAGE

Associé à l'intelligence des automates WIT (REDY ou e@sy), le PLUG DALI permet de réaliser tous les scénarios d'éclairage désirés et de les faire évoluer en toute simplicité. Le PLUG DALI gère jusqu'à 64 ballasts répartis sur 300m de bus, quel que soit sa topologie. Pour une meilleure intégration et réduction des coûts, l'alimentation du bus DALI est intégrée au PLUG. Les défauts des ballasts et des éclairages sont remontés instantanément pour être alerté dans les plus brefs délais.

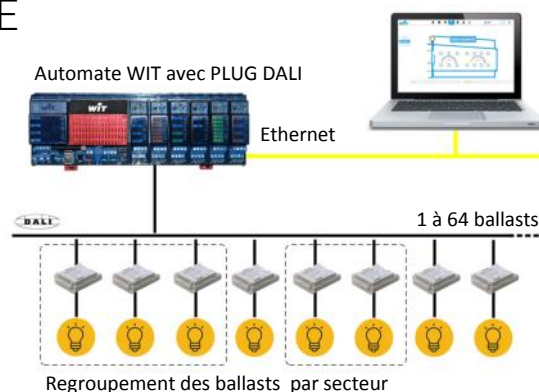

Désignation

Référence

PLUG DALI

PLUG527



PLUG

Dimensions (H x L x P)	65 x 56 x 50 mm
Nb. d'emplacements PLUG IO	2
Alimentation	230VAC (60mA)
Voyants	Power, DALI
Compatibilité automates	REDY, e@sy (≥ V9.5.0)
T° / Hr de stockage	-20...80°C / 10...95% sans condensation
T° / Hr de fonctionnement	5...55°C / 10...95% sans condensation
Indice de protection	IP10
Indice d'inflammabilité	UL94-V0

DALI (bus)

Nb. de bus	1
Nb. de ballasts	1 à 64
L. max. / Section de câble	300 m / 1,5mm ²

Raccordement



DALI : Digital Adressable Lighting Interface