

Fiche nouveautés

V16.1.3

REDY

SOMMAIRE

1 PREREQUIS.....3

2 CORRECTION.....4

Ressource Script 4

Suppression de ressource sur redémarrage..... 4

Dysfonctionnement des liens d’entrées InFault et InSynchro..... 5

3 A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR.....6

1 PREREQUIS



Pour pouvoir installer la version REDY V16.1.3, il est nécessaire de mettre à jour l'OS.

Il est important de respecter l'ordre de mise à jour de l'OS et de la version REDY soit :

- 1) Mise à jour de l'OS V3.0.1 (K7) ou V1.9.1 (K4)
- 2) Mise à jour de la version REDY 16.1.3

Se référer au paragraphe 5- *A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR* concernant les bonnes pratiques.

2 CORRECTION

Ressource Script


Suppression de ressource sur redémarrage

Sur les versions 16.1.0 et 16.1.2, il a été constaté que lors d'une validation du script, les caractères simple quote (') été retirés, cela engendrait le blocage de ces scripts (contrairement aux versions précédentes).


Lorsque la ressource **Script** contenait cette erreur, qu'une sauvegarde du paramétrage était effectuée ainsi qu'un redémarrage, cela entraînait un blocage de la ressource script ainsi qu'une suppression des ressources suivantes. (ticket 2243)

Exemple :

Une ressource **script** contenant une erreur est présente dans le dossier « Système » :

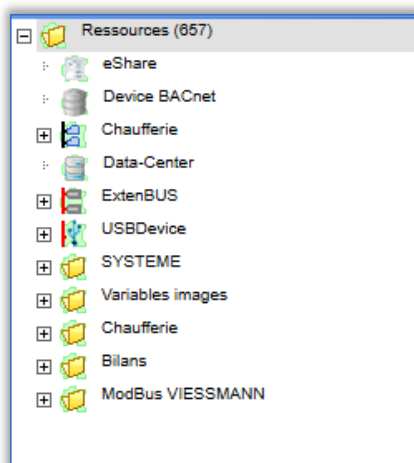

Suite à une sauvegarde du paramétrage et à un redémarrage de l'ULI REDY, la ressource **script** est bloquée, les ressources suivantes sont supprimées :

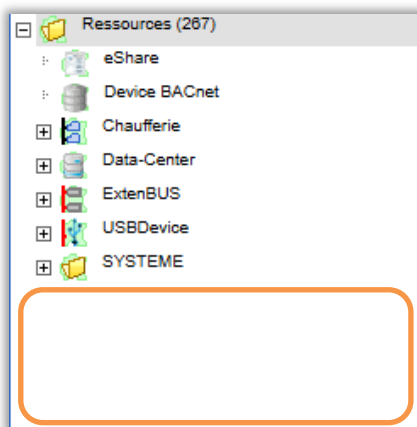


Dysfonctionnement des liens d'entrées InFault et InSynchro

Les liens d'entrées « InFault » et « InSynchro » de la ressource script ne sont plus représentés sur la ressource s'ils sont directement associés à un lien d'entrée (sans lien avec un bloc fonction). La liaison reste fonctionnelle.

Nota : la mise à jour du REDY en V16.1.3 ne fait pas réapparaître les liens si un enregistrement a été effectué.

Afin d'afficher de nouveau le lien, il sera nécessaire de se rendre dans **Configuration/Explorateur** et de rendre public le lien en question :

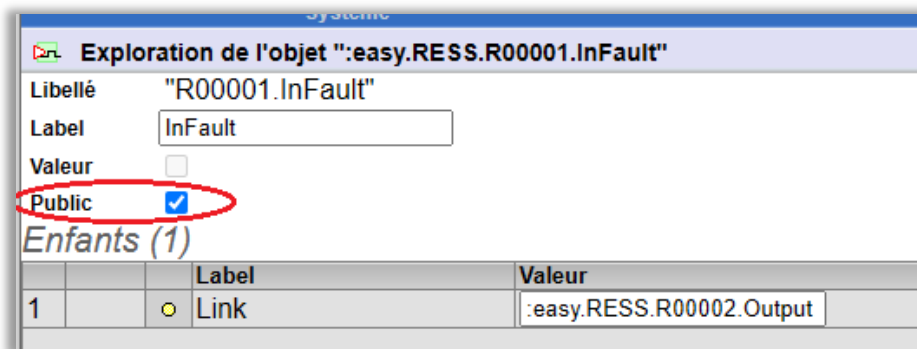

3 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR



Ordre des mises à jour


Les mises à jour sur les ULI RDY doivent impérativement respecter l'ordre suivant :

- 1) Mise à jour de l'OS (.OSPCK si existant)
- 2) Mise à jour de l'application REDY (.K4PCK ou .K7PCK)

En effet, l'application ayant besoin d'éléments se trouvant dans l'OS pour démarrer, l'ULI REDY pourrait ne pas redémarrer correctement si cet ordre n'est pas respecté, dans de rare cas, un retour SAV du REDY pourrait être nécessaire.

1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (PRY ou BRY).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

Google Chrome

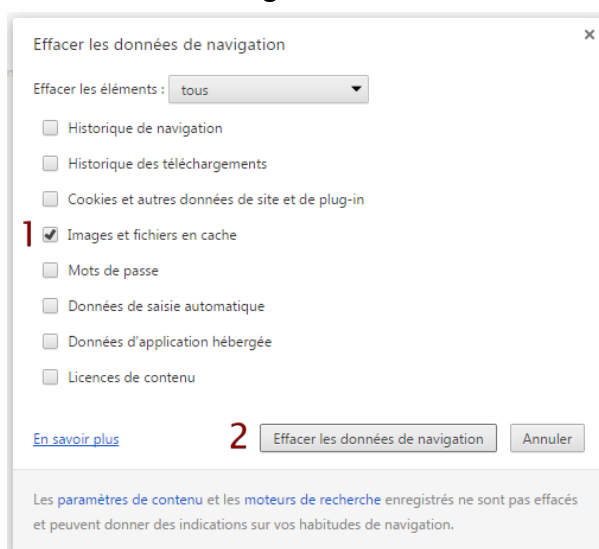

ATTENTION : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.